

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




VOSTOK ZYW

Промышленный пылесос

-
- Данное руководство содержит всю информацию по использованию и техническому обслуживанию пылесоса. Только при правильном использовании и своевременном техническом обслуживании пылесос будет работать долго и качественно.
 - Чтобы обеспечить правильное использование пылесоса, необходимо избегать его повреждения в результате воздействия окружающей среды (дождь, град, снег, туман, взвешенная пыль и т.д.). Пылесос разрешено использовать только при температуре от +5°C до 45°C и относительной влажности воздуха не более 70%.
 - Окружающая среда в зоне работы пылесоса должна быть чистой и не содержать взрывоопасных газов.
 - Некоторые элементы, показанные на иллюстрациях в данном руководстве, могут отличаться от деталей вашего пылесоса. Для большей наглядности некоторые компоненты могут быть удалены.
 - Чтобы упростить чтение данного руководства, оно разделено на несколько частей.
 - После распаковки пылесоса, рекомендуем сохранить упаковку в течение 2 недель, затем ее можно утилизировать.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЫЛЕСОСА

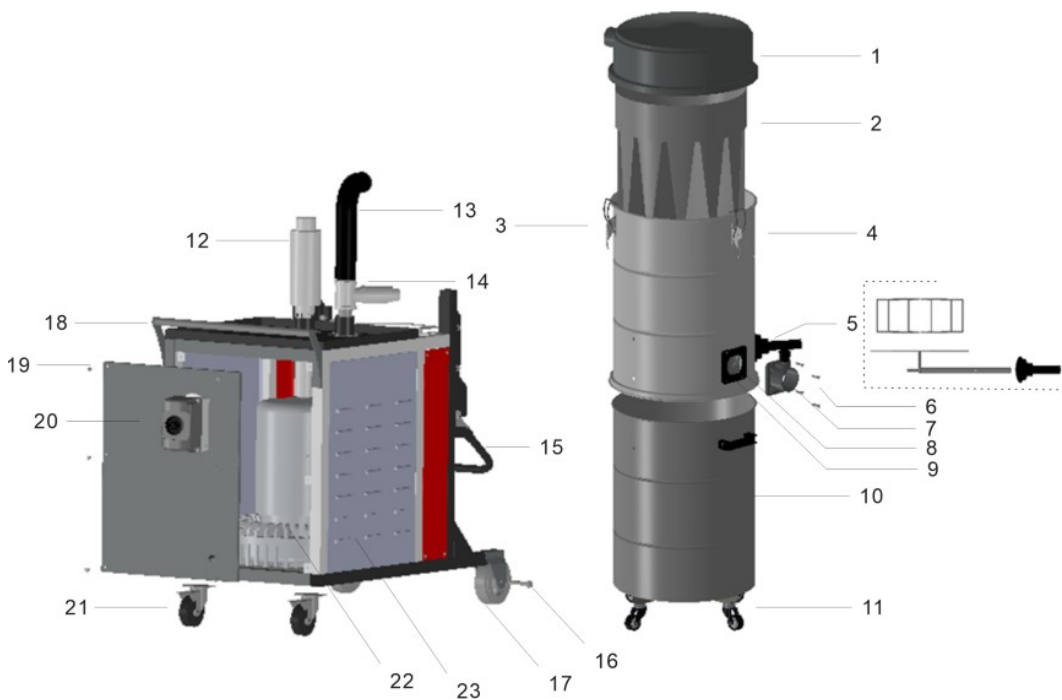


1	Верхний корпус	13	Шланг
2	Основной фильтр	14	Клапан
3	Защелка	15	Рукоятка контейнера
4	Корпус фильтра	16	Винт
5	Ручка очистки фильтра	17	Колесо
6	Винт	18	Рукоятка
7	Входной патрубок для шланга	19	Винт
8	Дефлектор	20	Переключатель питания
9	Уплотнение	21	Ролик
10	Мусорный контейнер	22	Вакуумный мотор
11	Ролик	23	Панель корпуса
12	Глушитель		


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	ZYW
Мощность, кВт	5.5
Напряжение, В	380
Класс защиты	IP55
Максимальное разрежение, кПа	35
Поток воздуха, м3/ч	580
Уровень шума, дБ(А)	73
Площадь фильтров, м3	4
Мусорный контейнер, л.	100
Диаметр входного патрубка, мм	50
Габариты, см	68x120x145
Материал фильтров	Полиэстер
Тип фильтров	Фильтр-мешок

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКСЕССУАРОВ

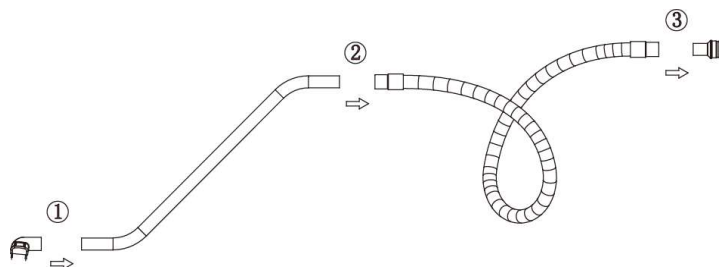

1. Присоедините насадку, а затем вакуумный шланг к S-образной металлической трубке.
2. Присоедините шланг к адаптеру, закрепленному на входном патрубке пылесоса.

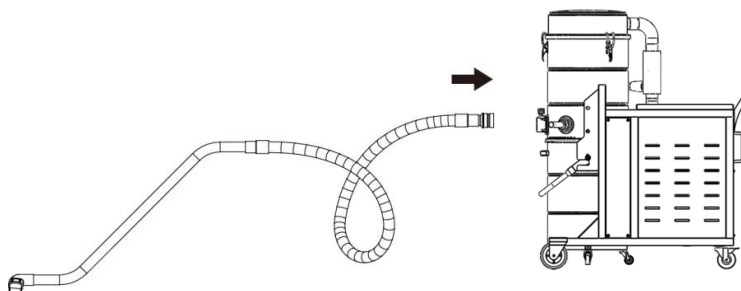

3. Присоедините собранные аксессуары к входному патрубку пылесоса.



ОСТОРОЖНО!

Не сматывайте и не перекручивайте шланг при работе пылесоса.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ



- 1) Поверните переключатель питания в положение "ON" (ВКЛ.), чтобы включить мотор.
- 2) Поверните переключатель питания в положение "OFF" (ВЫКЛ.), чтобы выключить мотор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!




Перед подключением пылесоса к внешней розетке, убедитесь, что она исправна, и ее напряжение соответствует 380 В.

- Проверьте, исправны ли вилка провода питания и розетка.
- Проверьте, правильно ли соединены аксессуары для уборки.
- Проверьте целостность провода питания и удлинителя (в случае использования).
- Обязательно вынимайте вилку провода питания пылесоса из внешней розетки, если пылесос не используется или простаивает.




ОСТОРОЖНО!


Перед повторным запуском вакуумного мотора обязательно дождитесь его полной остановки!



ВЫГРУЗКА МУСОРА И ПЫЛИ ИЗ КОНТЕЙНЕРА

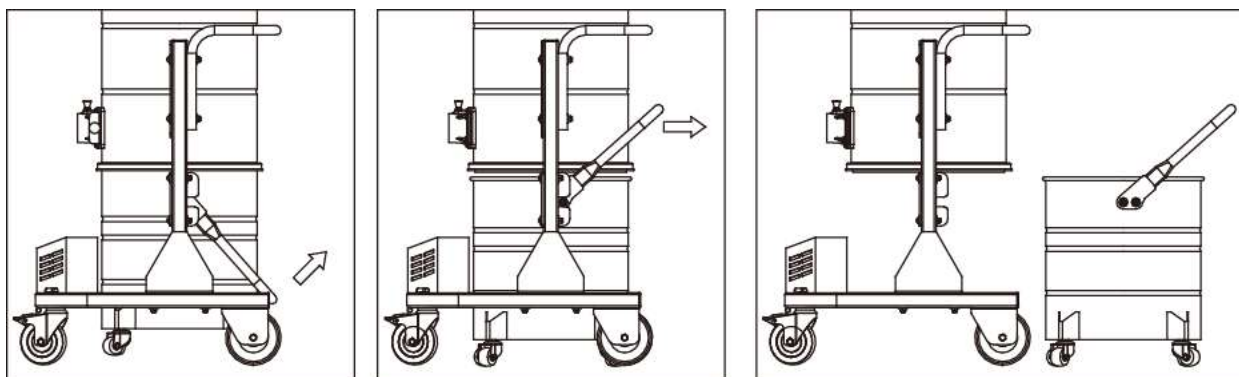

- Аккуратно поднимите рукоятку вверх и выкатите контейнер на себя.

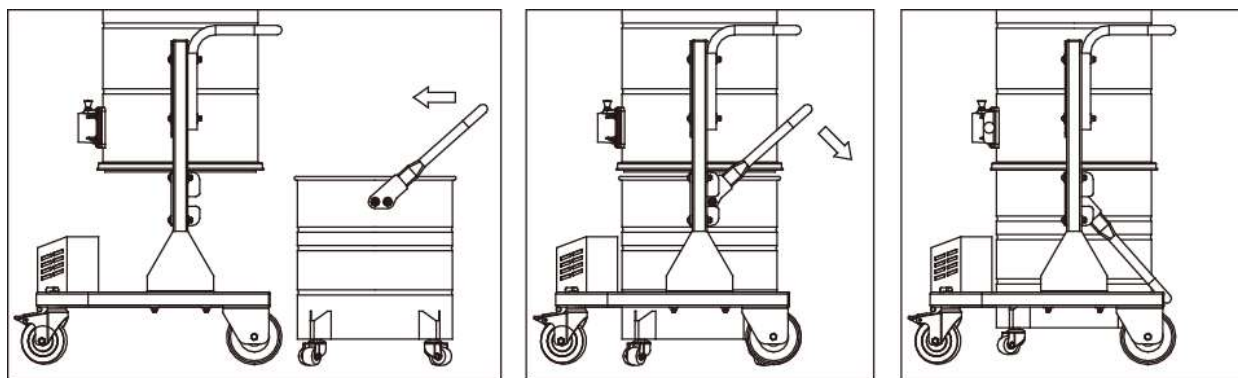

- Установите мусорный контейнер в исходное положение в обратном порядке, опустите рукоятку вниз и проверьте надежность фиксации контейнера к корпусу фильтра.



ОСТОРОЖНО!


Будьте внимательны при фиксации мусорного контейнера к корпусу фильтра, избегайте попадания ладоней и пальцев. Используйте перчатки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пожалуйста, используйте обе руки во время всего процесса разборки и сборки пылесоса.

РУЧНАЯ ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ФИЛЬТРА

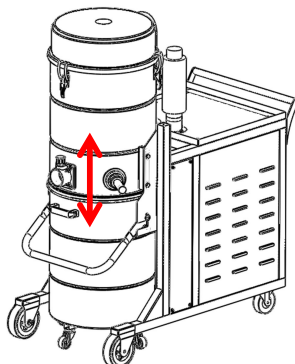

- 1) Выключите мотор пылесоса. Дождитесь полной остановки мотора.
- 2) Поднимите и опустите черную рукоятку для встряхивания фильтра. Повторите процедуру 5-8 раз.




ОСТОРОЖНО!

На боковой панели пылесоса имеется индикатор, показывающий уровень вакуума.

Если пылесос включен, а стрелка индикатора находится в опасной зоне, необходимо сделать ручную очистку фильтр с помощью рукоятки.

Если индикатор по-прежнему показывает избыточный вакуум, необходимо заменить фильтры или сделать дополнительную сжатый воздухом.

Также возможно, что есть засор в вакуумном шланге, изогнутой трубке или насадке. Пожалуйста, проверьте и устраните засор.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Пылесос не включается	Нет питания	- Убедитесь, что вилка провода питания плотно вставлена в розетку - Проверьте наличие напряжения в розетке - Проверьте целостность провода питания и вилки пылесоса
Из пылесоса выходит пыль	Поврежден вакуумный шланг	Замените
	Износ фильтров	Замените
Низкое качество уборки	Вакуумный шланг и металлическая трубка засорены или повреждены	Устраните засор или замените при необходимости
	Мусорный контейнер переполнен	Удалите мусор и пыль и контейнера
	Фильтры заблокированы мусором и пылью	Очистите или замените при необходимости
	Утечка вакуума	Проверьте все уплотнения, защелки, крепежи и соединения.
Сильный шум вакуумного мотора	Обратитесь в сервисный центр VOSTOK или к поставщику пылесоса.	



ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения других неисправностей обратитесь в сервисный центр VOSTOK или к поставщику пылесоса во избежание возникновения опасностей.



ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

ИНН 9725086241

+7 (495) 783-96-02

info@viper-pro.ru

www.vostok-viper.ru

www.viper-pro.ru



ГАРАНТИЯ

Ваш поставщик и завод-изготовитель предоставляют гарантию на пылесос и электромоторы сроком не более 12 месяцев со дня подписания отгрузочных документов поставщиком и покупателем.

Гарантийные обязательства распространяются на заводские дефекты пылесоса, за исключением расходных материалов, изнашиваемых деталей и аксессуаров, при условии соблюдения правил эксплуатации и проведения обязательного регулярного периодического технического обслуживания авторизованным сервисным центром VOSTOK не реже 1 раза в квартал.

Гарантия не действительна, если:

- отсутствуют отгрузочные документы, подтверждающих факт приобретения.
- нарушены условия и правила эксплуатации.
- пылесос использовался с неоригинальными запчастями и аксессуарами.
- не производилось регулярное техническое обслуживание.
- если ремонт выполнен посторонними третьими лицами.
- если для ремонта были использованы неоригинальные запасные части и детали.
- если идентификационная табличка с серийным номером не читаема или отсутствует.

Рекомендованный срок эксплуатации пылесоса составляет 7 лет.

ДАННЫЕ ПО ПЫЛЕСОСУ

Пожалуйста, внесите данные для будущего использования:

Модель

Серийный номер

Дополнительные опции

Поставщик

Телефон поставщика

Дата ввода в эксплуатацию